


# 製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（径違いチーズ） H I - T （ J I S K 6 7 4 3 規格品）
-----	--

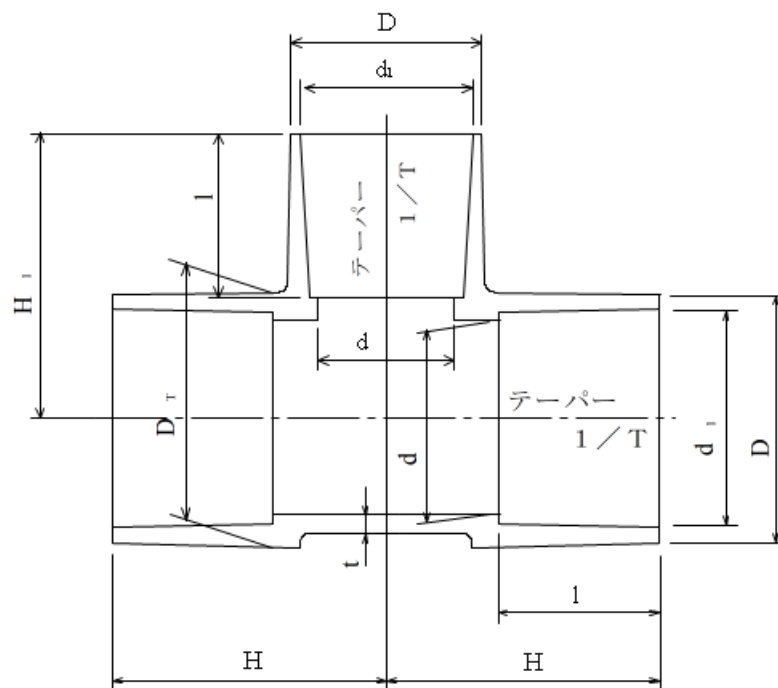

単位：mm

呼び径	D	D <sub>T</sub> (-1.8)	d <sub>1</sub>	d (最小)	1/T	t (-0.6)	<sup>+4</sup>	<sup>+5</sup>	<sup>+5</sup>
							I -0.5	H -1	H <sub>1</sub> -1
100×50	100	130.0(-1.8)	133.5	114.70±0.30	100	10.0	84.0	125	122
	50	70.0(-1.5)		60.80±0.30	51		63.0		
100×75	100	130.0(-1.8)	133.5	114.70±0.30	100	10.0	84.0	140	132
	75	102.0(-1.5)		89.60±0.30	77		64.0		