


# 製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	下水道用硬質塩化ビニル管（接着受口90度曲管） 90ST （J S W A S K - 1 規格品）
-----	--

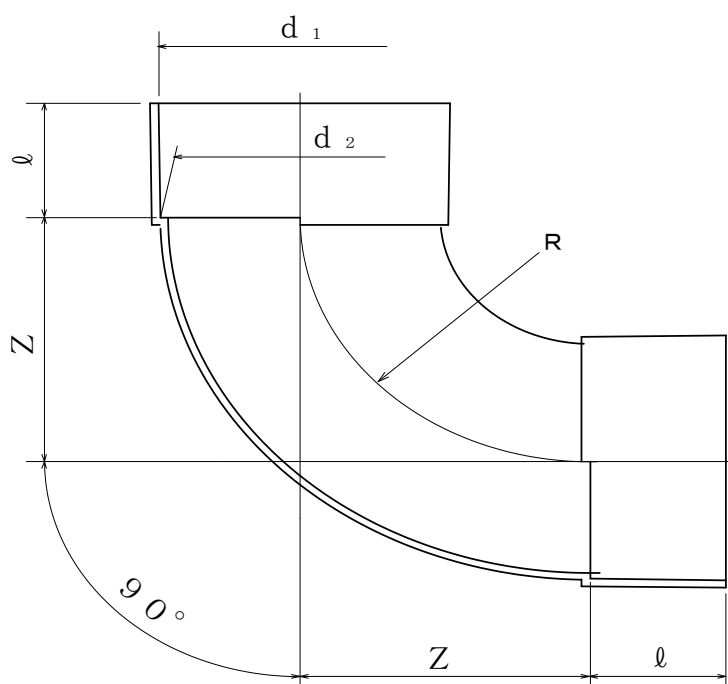

単位：mm

呼び径	$d_1$	$d_2$	$l$	$Z$ $\pm 15$	$R$ (参考)
75	$89.6 \pm 0.3$	$88.3 \pm 0.3$	$40 \pm 5$	100	100
100	$114.8 \pm 0.4$	$113.2 \pm 0.4$	$50 \pm 5$	128	128
125	$140.9 \pm 0.4$	$139.1 \pm 0.4$	$65 \pm 5$	140	140
150	$166.1 \pm 0.5$	$163.9 \pm 0.5$	$80 \pm 5$	170	170
200	$217.4 \pm 0.6$	$214.6 \pm 0.6$	$105 \pm 10$	196	196
250	$268.6 \pm 0.6$	$265.4 \pm 0.6$	$140 \pm 10$	225	225
300	$319.8 \pm 0.7$	$316.2 \pm 0.7$	$165 \pm 10$	250	250