


製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（径違いチーズ） H I - T （ J I S K 6 7 4 3 規格品 ）
-----	---

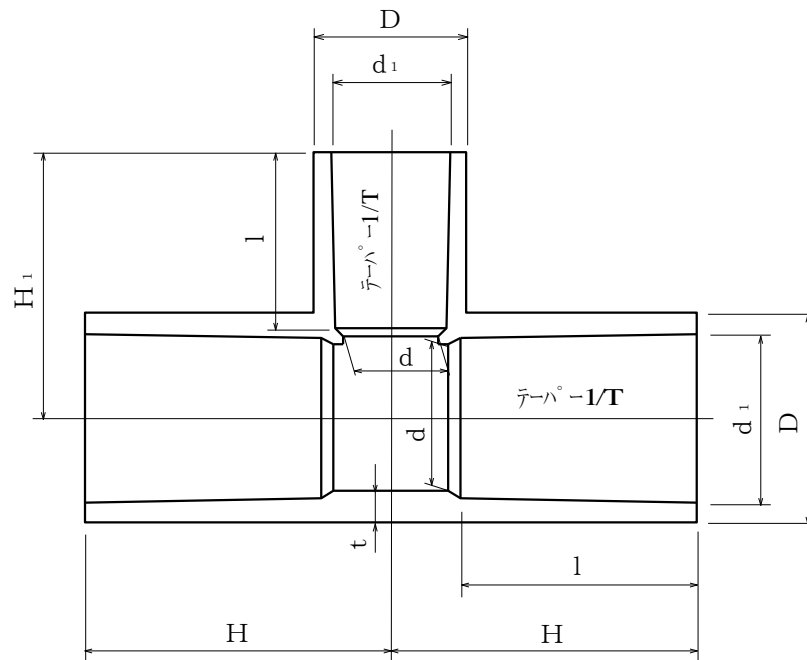

単位：mm

呼び径	D	d ₁	d (最小)	l / T	⁺⁴ _{-0.5}	t (最小)	⁺⁵ ₋₁	⁺⁵ ₋₁
					l		H	H ₁
16×13	16	29.0(-0.7)	22.40±0.20	16	1/34	30.0	41	38
	13	24.0(-0.6)	18.40±0.20	13	1/30	26.0		
20×13	20	33.0(-0.8)	26.45±0.20	20	1/34	35.0	46	40
	13	24.0(-0.6)	18.40±0.20	13	1/30	26.0		
20×16	20	33.0(-0.8)	26.45±0.20	20	1/34	35.0	48	45
	16	29.0(-0.7)	22.40±0.20	16	1/34	30.0		