


製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 (径違いチーズ) H I - T (J I S K 6 7 4 3 規格品)
-----	--

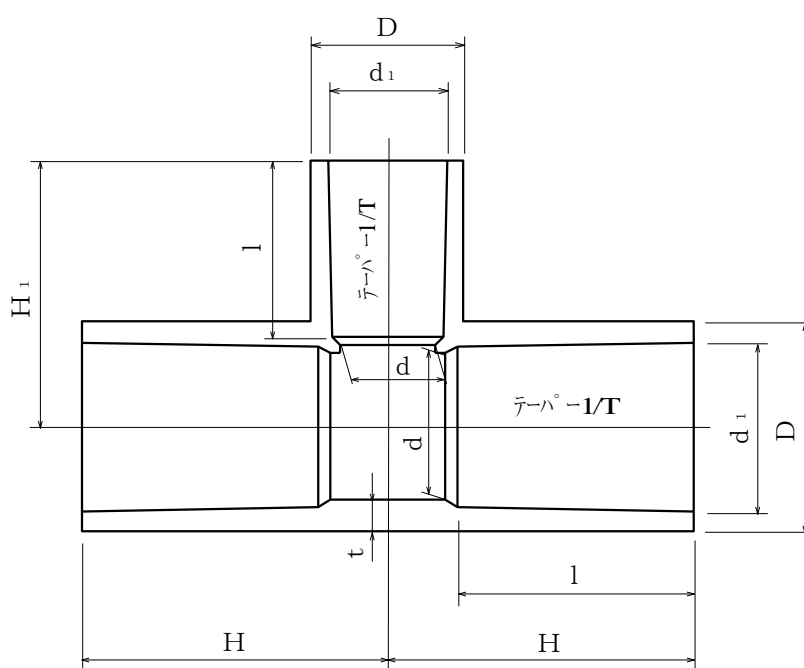

単位 : m m

呼び径		D	d ₁	d (最小)	l / T	l ⁺⁴ -0.5	t (最小)	H ⁺⁵ -1	H ₁ ⁺⁵ -1
								H	H ₁
30×13	30	46.0(-1.0)	38.60±0.25	31	1/34	44.0	3.6	55	46
	13	24.0(-0.6)	18.40±0.20	13	1/30	26.0			
30×20	30	46.0(-1.0)	38.60±0.25	31	1/34	44.0	3.6	59	56
	20	33.0(-0.8)	26.45±0.20	20	1/34	35.0			
30×25	30	46.0(-1.0)	38.60±0.25	31	1/34	44.0	3.6	62	61
	25	40.0(-1.0)	32.55±0.25	25	1/34	40.0			