


製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	下水道用硬質塩化ビニル管（副管用90度支管, ビニル本管用） VS （J S W A S K - 1 規格品）
-----	---

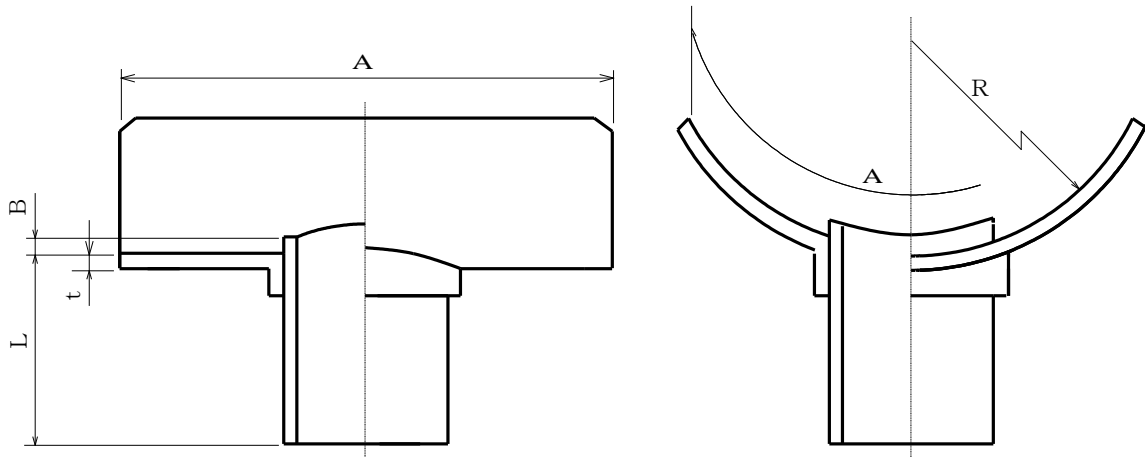

単位：mm

呼び径	L ±10	A	t (最小)	B (最大)	R (参考)
* 400X100	120	330±30	4	11.8	210.0
* 400X125	120	330±30	4	11.8	210.0
* 400X150	140	330±30	4	11.8	210.0
400X200	160	330±30	4	11.8	210.0
400X250	200	400±30	4	11.8	210.0
* 400X300	220	450±30	4	11.8	210.0
* 450X100	120	330±30	4	13.2	235.0
* 450X125	120	330±30	4	13.2	235.0
* 450X150	140	330±30	4	13.2	235.0
450X200	160	330±30	4	13.2	235.0
450X250	200	400±30	4	13.2	235.0
* 450X300	220	450±30	4	13.2	235.0

* : メーカー規格品